

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

10.0706




基本参数:


- 材质: 灯体: 压铸铝面盖, ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 12mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP67, I类绝缘, ∇
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

A: 一体式尺寸图




B: 分体式尺寸图

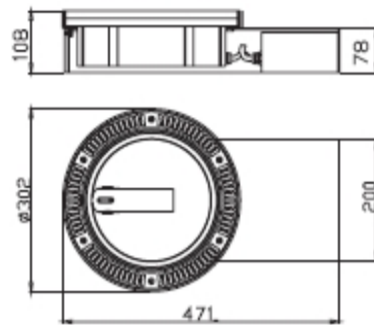


配光曲线图:

10.0706.1



10.0706.2



灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


| 10 | 0706 | * | * |
|---------|------|--|--|
| 灯具种类 | 模具型号 | 光源代码 | 光束角 |
| 10: 埋地灯 | | 1: HIT 35W-G12/G8.5 2: HIT 70W-G12/G8.5 4: HST 70W-E27 | S:窄角5-10° M:中角15-25° F:宽角30-50° W:超宽60-100° |

灯具参数:

| 产品型号 | 光源 | 色温 | 灯头 | 光束角 | 光通量 | 灯具重量 | 包装毛重 | 图号 |
|-----------|---------|-------------|------|-----|--------|-------|------|-----|
| 10.0706.1 | HIT 35W | 3000K/4200K | G8.5 | 15° | 3300lm | 8.8kg | | A/B |
| 10.0706.2 | HIT 70W | 3000K/4200K | G8.5 | 15° | 6600lm | 9.3kg | | A/B |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

可选配件:

光学玻璃



91.1011 91.1012

彩色镀膜玻璃



92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015