

产品型号：

10. 0706. E



基本参数：

- 材质：

灯体：压铸铝合金面盖，ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：12mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：

DuPont2层氟碳喷涂或环氧树脂粉喷涂
- 输入电压：

AC220V 50Hz；
- 光源寿命：

≥9000小时；
- 防护等级：


IP67， I 类绝缘， 
- 引出线：

灯具出线1.1m，3×1mm² 电缆线
- 环境温度：


(-30℃，+45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

A: 一体式尺寸图

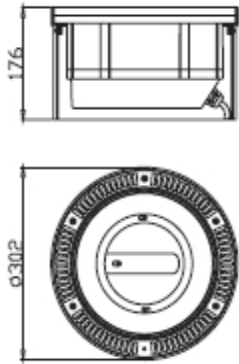


B: 分体式尺寸图

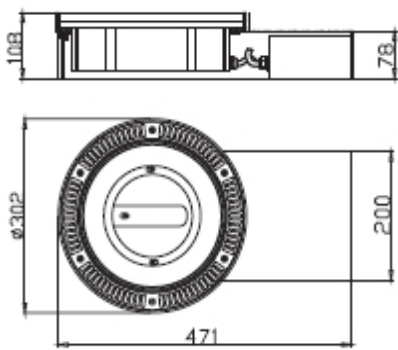

配光曲线图：

10.0706.1SE




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2340	3000
5.00	360	480
10.00	90	120
15.00	40	53

10.0706.2SE




H(m)	medlux	maxlux
2.00	4875	5625
5.00	725	900
10.00	182	225
15.00	67	88

10.0706.1ME




H(m)	medlux	maxlux
2.00	1800	2750
5.00	288	440
10.00	72	110
15.00	32	49

10.0706.2ME




H(m)	medlux	maxlux
2.00	3800	4350
5.00	468	700
10.00	145	175
15.00	65	78

10.0706.1FE



H(m)	medlux	maxlux
2.00	900	1650
5.00	188	240
10.00	52	50
15.00	22	32

10.0706.2FE



H(m)	medlux	maxlux
2.00	1625	2025
5.00	260	324
10.00	65	81
15.00	29	36

产品型号说明：


10	.	0706	.	*	.	*	.	E
灯具种类		模具型号		光源代码		光束角		光源插入方式
10: 埋地灯				1: HIT 35W-G12/G8.5 2: HIT 70W-G12/G8.5 4: HST 70W-E27		S: 窄角5-10° M: 中角15-25° F: 宽角30-50° W: 超宽60-100°		E: 光源横插

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10. 0706. 1SE	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	8°	3300lm	7.8kg		A/B
10. 0706. 2SE	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	8°	6600lm	8.3kg		A/B
10. 0706. 1ME	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	15°	3300lm	7.8kg		A/B
10. 0706. 2ME	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	15°	6600lm	8.3kg		A/B
10. 0706. 1FE	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	30°	3300lm	7.8kg		A/B
10. 0706. 2FE	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	30°	6600lm	8.3kg		A/B

可选配件：

光学玻璃



91.1051

91.1052

彩色镀膜玻璃



92.1011

92.1012

92.1013

92.1014

92.1015