

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:


10.0718.D



基本参数:


- 材质: 灯体: 304#不锈钢面盖, ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 15mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP67, I类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

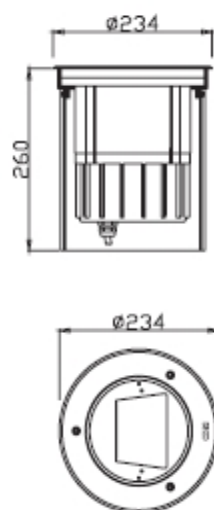


配光曲线图:

10.0718.1D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	430	625
5.00	85	100
10.00	16	25
15.00	7	9

10.0718.2D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	735	950
5.00	83	152
10.00	21	38
15.00	5	14

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


10	0718	*	D
灯具种类	模具型号	光源代码	非对称配光
10: 埋地灯		1:HIT 35W-G8.5 2:HIT 70W-G8.5	D:非对称配光

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10.0718.1D	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	非对称泛光	3300lm	6.6kg		
10.0718.2D	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	非对称泛光	6600lm	7.1kg		

可选配件:

光学玻璃




91.1051 91.1052

彩色镀膜玻璃



92.1021 92.1022 92.1023 92.1024 92.1025

方形面盖



96.0718