


产品型号：

20. 0501



基本参数：

- 材质：

灯体：ADC12压铸铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：4mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：

DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：

AC220V 50Hz；
- 光源寿命：


≥9000小时；
- 防护等级：

IP65, I 类绝缘, 
- 引出线：


灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：

(-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

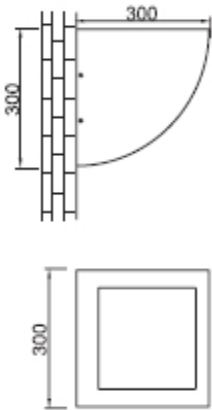

配光曲线图：

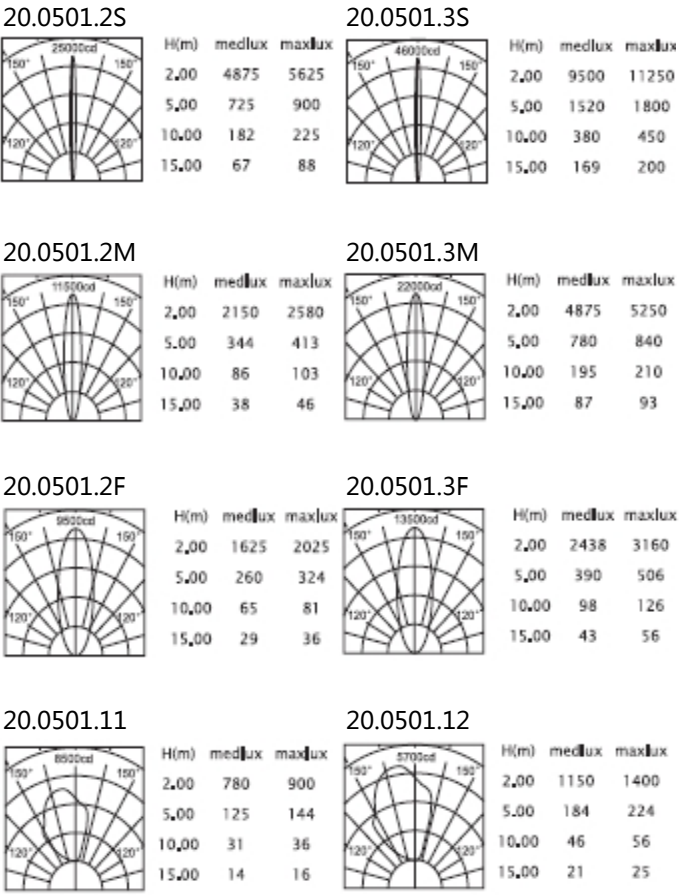

产品型号说明：


20	0501	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
20：壁灯		2：HIT 70W-G12	S:窄角5-10°
		3：HIT 150W-G12	M:中角15-25°
		11:HIT-DE/HST-DE 70W	F:宽角30-50°
		12:HIT-DE/HST-DE 150W	W:超宽60-100°

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
20. 0501. 2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	10. 0kg		
20. 0501. 3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm	11. 0kg		
20. 0501. 2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	15°	6600lm	10. 0kg		
20. 0501. 3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm	11. 0kg		
20. 0501. 2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	40°	6600lm	10. 0kg		
20. 0501. 3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	40°	14000lm	11. 0kg		
20. 0501. 11	HIT-DE/HST-DE 70W	3000K/4200K /2000K	R×7S	泛光	6600lm/ 5600lm	11. 0kg		
20. 0501. 12	HIT-DE/HST-DE 150W	3000K/4200K /2000K	R×7S	泛光	14000lm/ 14000lm	10. 3kg		

可选配件：

防眩光格栅




90.1012 90.1031

彩色镀膜玻璃



92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

光学玻璃



91.1011 91.1012