

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

20.0503




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 8mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧树脂粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘, ∇
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm²电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

A: 单向照灯具尺寸图




B: 上下照灯具尺寸图



* 20.0503.3S+3S为非标产品, 不能参考B图尺寸。

配光曲线图:

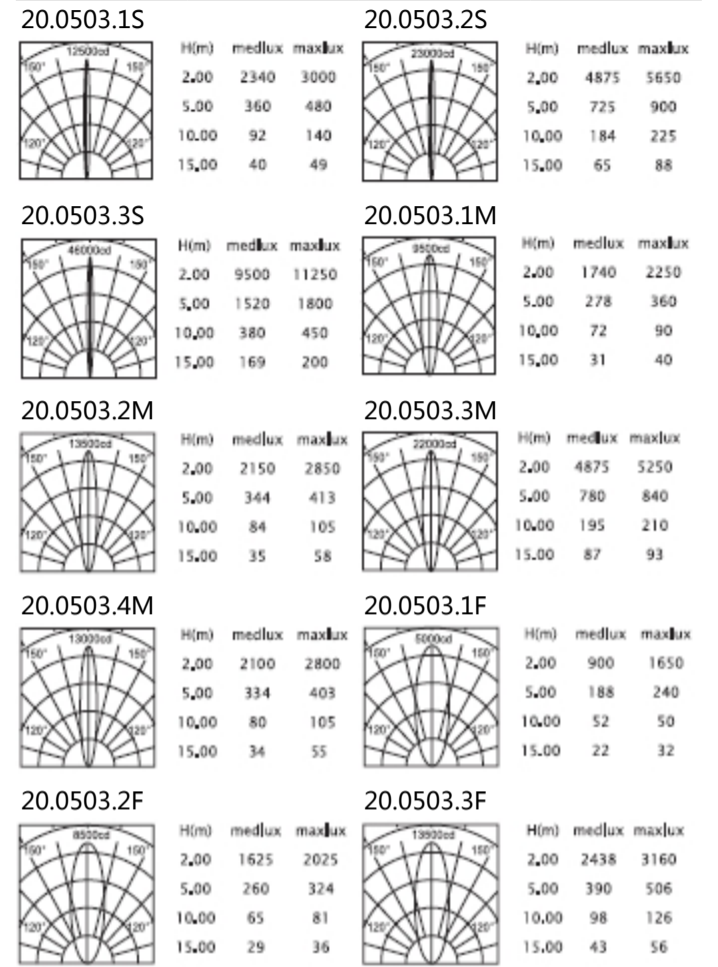

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


20	0503	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
20: 壁灯		1: HIT 35W-G12 2: HIT 70W-G12 3: HIT 150W-G12 4: HST 70W-E27	S: 窄角5-10° M: 中角15-25° F: 宽角30-50° W: 超宽60-100°

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
20.0503.1S	HIT 35W	3000K/4200K	G12	5°	3300lm	4.6kg		A
20.0503.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	5.2kg		A
20.0503.3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm			A
20.0503.1M	HIT 35W	3000K/4200K	G12	15°	3300lm	4.6kg		A
20.0503.2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	15°	6600lm	5.2kg		A
20.0503.3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm			A
20.0503.4M	HST 70W	2000K	E27	15°	5600lm	5.2kg		A
20.0503.1F	HIT 35W	3000K/4200K	G12	30°	3300lm	4.6kg		A
20.0503.2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	30°	6600lm	5.2kg		A
20.0503.3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	30°	14000lm			A
20.0503.1S+1F	35W+35W	3000K/4200K	G12	5° +30°		5.2kg		B
20.0503.1S+1S	35W+35W	3000K/4200K	G12	5° +5°		5.2kg		B
20.0503.1M+2S	35W+70W	3000K/4200K	G12	15° +5°		5.9kg		B
20.0503.3M+3S	150W+150W	3000K/4200K	G12	30° +5°		7.3kg		B

可选配件:

防眩光格栅




90.1011 90.1021

彩色镀膜玻璃



92.1021 92.1022 92.1023 92.1024 92.1025

光学玻璃



91.1021 91.1022