

产品型号：


20. 0504




基本参数：

- 材质：灯体：ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：5mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：AC220V 50Hz；
- 光源寿命：≥9000小时；
- 防护等级：IP65, I 类绝缘, 
- 引出线：灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：(-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：



配光曲线图：

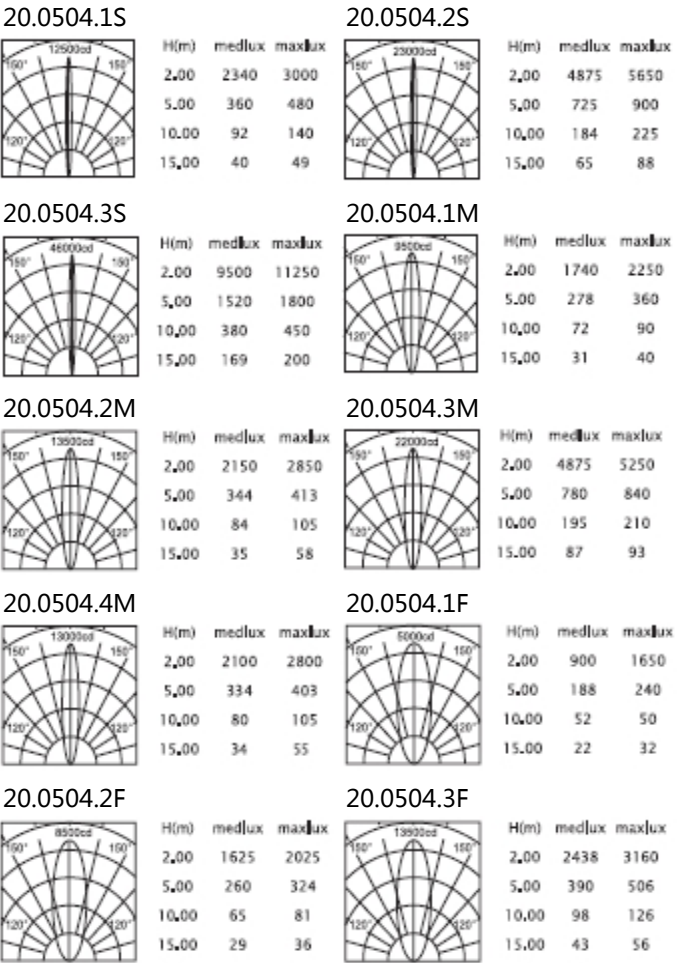

产品型号说明：


20	.	0504	.	*	.	*
灯具种类		模具型号		光源代码		光束角
20：壁灯				1：HIT 35W-G12	S:窄角5-10°	
				2：HIT 70W-G12	M:中角15-25°	
				3：HIT 150W-G12	F:宽角30-50°	
				4：HST 70W-E27	W:超宽60-100°	

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
20. 0504. 1S	HIT 35W	3000K/4200K	G12	5°	3300lm	5.1kg		
20. 0504. 2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	5.7kg		
20. 0504. 3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm			
20. 0504. 1M	HIT 35W	3000K/4200K	G12	15°	3300lm	5.1kg		
20. 0504. 2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	15°	6600lm	5.7kg		
20. 0504. 3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm			
20. 0504. 4M	HST 70W	2000K	E27	15°	5600lm	5.2kg		
20. 0504. 1F	HIT 35W	3000K/4200K	G12	30°	3300lm	5.1kg		
20. 0504. 2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	30°	6600lm	5.7kg		
20. 0504. 3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	30°	14000lm			

可选配件：

防眩光格栅




90.1011 90.1021

彩色镀膜玻璃



92.1021 92.1022 92.1023 92.1024 92.1025

光学玻璃



91.1021 91.1022