

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

30.0724




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 12mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:


A: 30.0724 HIT 灯具尺寸图

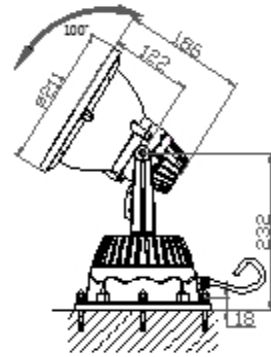

B: 30.0724 HST 灯具尺寸图

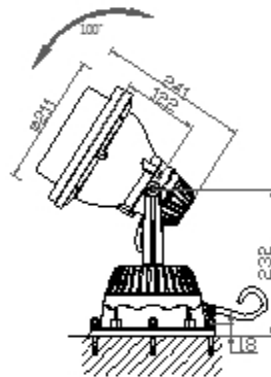

配光曲线图:

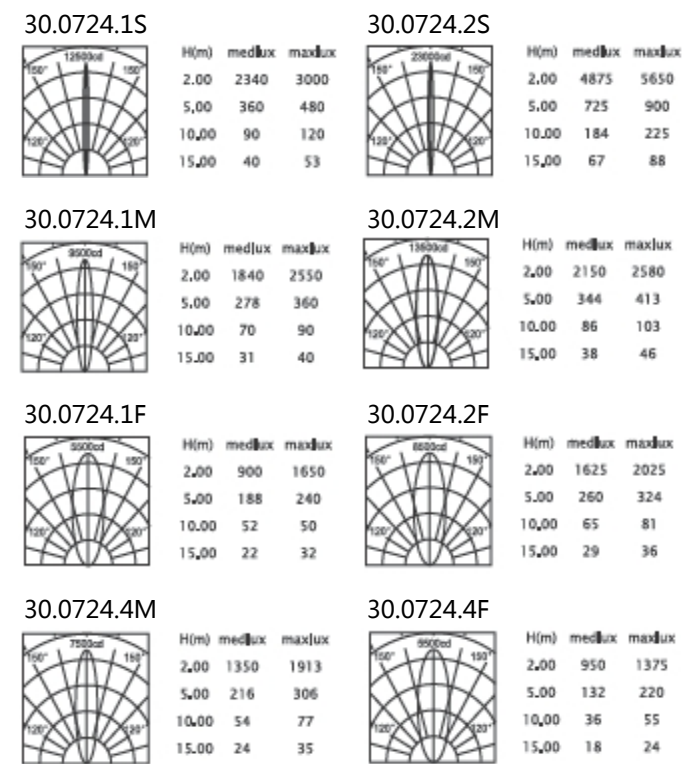

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


30	0724	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
30: 投光灯		1: HIT 35W-G12 2: HIT 70W-G12 4: HST 70W-E27	S: 窄角5° M: 中角15-25° F: 宽角35-55°

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30.0724.1S	HIT 35W	3000K/4200K	G12	5°	3300lm	4.7kg		A
30.0724.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	5.0kg		A
30.0724.1M	HIT 35W	3000K/4200K	G12	15°	3300lm	4.7kg		A
30.0724.2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	18°	6600lm	5.0kg		A
30.0724.1F	HIT 35W	3000K/4200K	G12	30°	3300lm	4.7kg		A
30.0724.2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	30°	6600lm	5.0kg		A
30.0724.4M	HST 70W	2000K	E27	20°	6600lm	6.3kg		B
30.0724.4F	HST 70W	2000K	E27	30°	6600lm	6.3kg		B


可选配件:

防眩光格栅




90.1021 90.1022

彩色镀膜玻璃

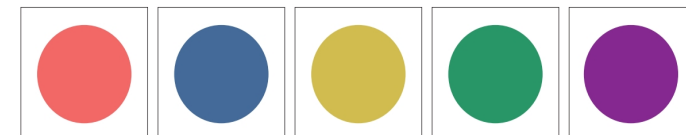

92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

光学玻璃



91.1021 91.1022

47.90837 1149.6
100.2083