

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

30. 0865




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 4mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘, ∇
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm²电缆线
- 环境温度: (-30°C, +45°C)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:


A: 30.0865非对称灯具尺寸图

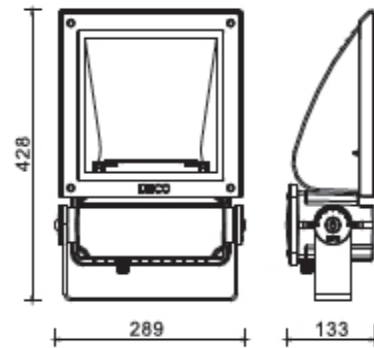

B: 30.0865A对称灯具尺寸图

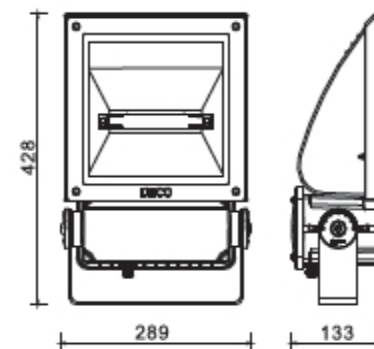

配光曲线图:

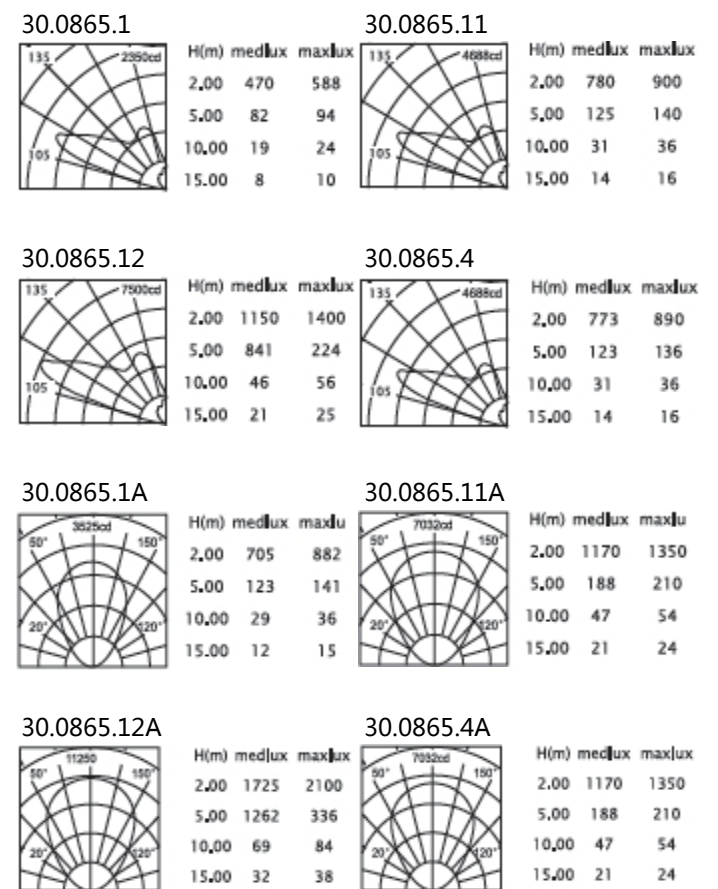

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:

30	0865	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
30: 投光灯		1: HIT 35W-G8.5 11: HIT-DE 70W-R×7S 12: HIT-DE 150W-R×7S 4: HST 70W-E27	A: 对称出光

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30.0865.1	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	非对称出光	3300lm	8.3kg		A
30.0865.11	HIT-DE 70W	3000K/4200K	R×7S	非对称出光	6600lm	8.3kg		A
30.0865.12	HIT-DE 150W	3000K/4200K	R×7S	非对称出光	12700lm	8.7kg		A
30.0865.4	HST 70W	2000K	E27	非对称出光	6500lm	8.3kg		A
30.0865.1A	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	对称出光	3300lm	8.3kg		B
30.0865.11A	HIT-DE 70W	3000K/4200K	R×7S	对称出光	6600lm	8.3kg		B
30.0865.12A	HIT-DE 150W	3000K/4200K	R×7S	对称出光	12700lm	8.7kg		B
30.0865.4A	HST 70W	2000K	E27	对称出光	6500lm	8.3kg		B


可选配件:

光学玻璃



65.1001 65.1002

彩色镀膜玻璃

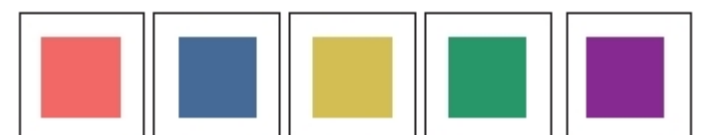

65.1011 65.1012 65.1013 65.1014 65.1015