

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:


50.7008



基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 4mm抗紫外线PMMA半透明胶罩
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

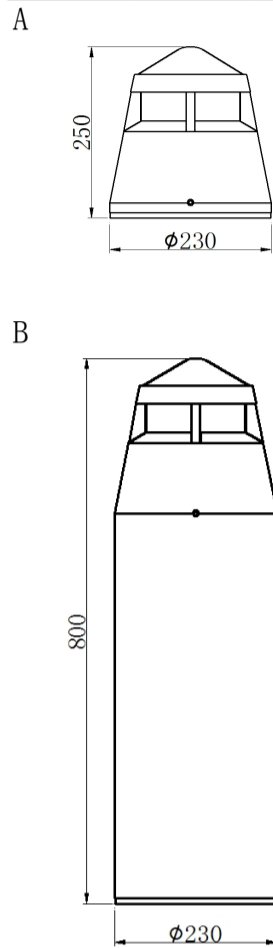


配光曲线图:

50.7008.1



50.7008.2



灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:

50	.	7008	.	*	.	H*
灯具种类	模具型号	光源代码	高度			

50: 草坪灯	1: HIT 35W-G12	H250
	2: HIT 70W-G12	H800
	A1: 1颗大功率 LED	
	B1: 1颗COB LED	

可选配件:

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
50.7008.1H250	HIT 35W	3000K/4200K	G12	360°	1500lm	6.3kg		A
50.7008.2H800	HIT 70W	3000K/4200K	G12	360°	3000lm	9.6kg		B
50.7008.A1H250	LED 4W	2200K-6000K		360°	200lm	5.8kg		A
50.7008.B1H800	LED 15W	2200K-6000K		360°	800lm	8.5kg		B