


WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号：


10. 0708. D



基本参数：


- 材质：灯体：压铸铝合金面盖，ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：12mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：AC220V 50Hz；
- 光源寿命：≥9000小时；
- 防护等级：IP67， I 类绝缘， 
- 引出线：灯具出线1.1m，3×1mm² 电缆线
- 环境温度：（-30℃，+45℃）
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

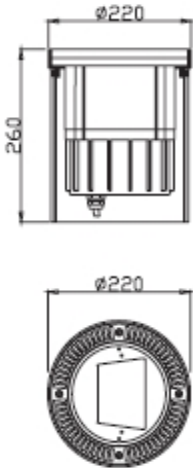


配光曲线图：

10.0708.1D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	430	625
5.00	85	100
10.00	16	25
15.00	7	9

10.0708.2D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	735	950
5.00	83	152
10.00	21	38
15.00	5	14

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明：


10	.	0708	.	*		D
灯具种类		模具型号		光源代码		非对称配光
10：埋地灯				1: HIT 35W-G8.5 2: HIT 70W-G8.5		D:非对称配光

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10. 0718. 1D	HIT 35W	3000K/4200K	G8. 5	非对称泛光	3300lm	5. 6kg		
10. 0718. 2D	HIT 70W	3000K/4200K	G8. 5	非对称泛光	6600lm	6. 1kg		

可选配件：

光学玻璃



91.1051

91.1052

彩色镀膜玻璃



92.1021

92.1022

92.1023

92.1024

92.1025