WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书 www.webbdecolighting.com

产品型号：

10.0717.D

基本参数：

- 材质： 灯体：304#不锈钢面盖，ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
  反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
  出光玻璃：15mm强化安全玻璃
  密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
  紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理： DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压： AC220V 50Hz；
- 光源寿命： ≥9000小时；
- 防护等级： IP67， Ⅰ类绝缘，
- 引出线： 灯具出线1.1m，3×1mm² 电缆线
- 环境温度： (-30℃，+45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

A: 70W尺寸图



B:150W尺寸图

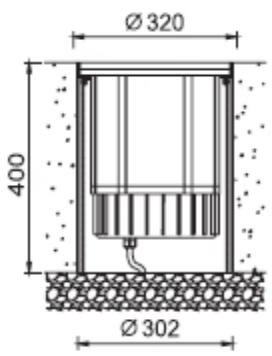

配光曲线图：

10.0717.11D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	780	900
5.00	125	140
10.00	31	36
15.00	14	16

10.0717.12D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	1150	1400
5.00	1841	224
10.00	46	56
15.00	21	25

产品型号说明：

10	.	0717	.	*	D
灯具种类		模具型号		光源代码	非对称配光
10：埋地灯				11:HIT-DE/HST-DE 70W 12:HIT-DE/HST-DE 150W	D:非对称配光

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10.0717.11D	HIT-DE/HST-DE 70W	3000K/4200K	R×7S	非对称泛光	6600lm/5600lm	12.4kg		A
10.0717.12D	HIT-DE/HST-DE 150W	3000K/4200K	R×7S	非对称泛光	14000lm/14000lm	13.0kg		B

可选配件：

光学玻璃



91.1051 91.1052

彩色镀膜玻璃

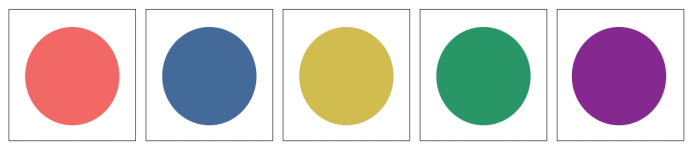

92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

方形面盖



96.0716