

产品型号：

30. 0725



基本参数：

- 材质：

灯体：ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：12mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：

DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：

AC220V 50Hz；
- 光源寿命：


≥9000小时；
- 防护等级：

IP65, I 类绝缘, 
- 引出线：


灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：

(-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

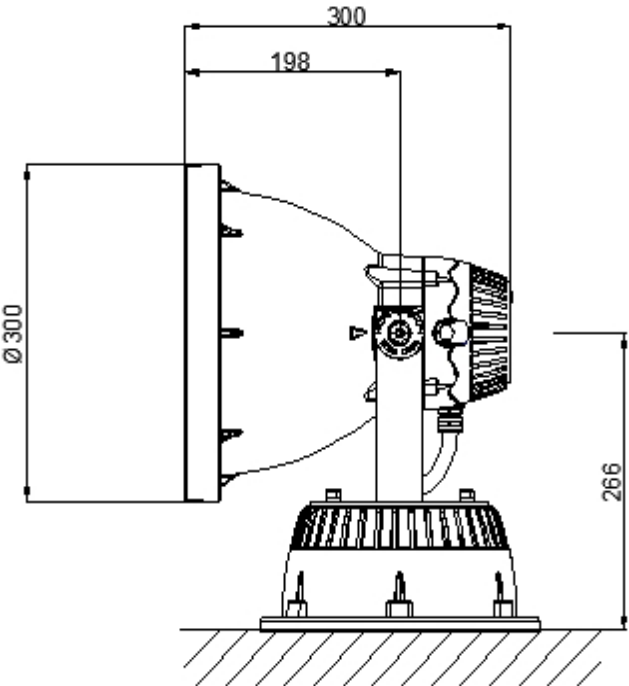

配光曲线图：

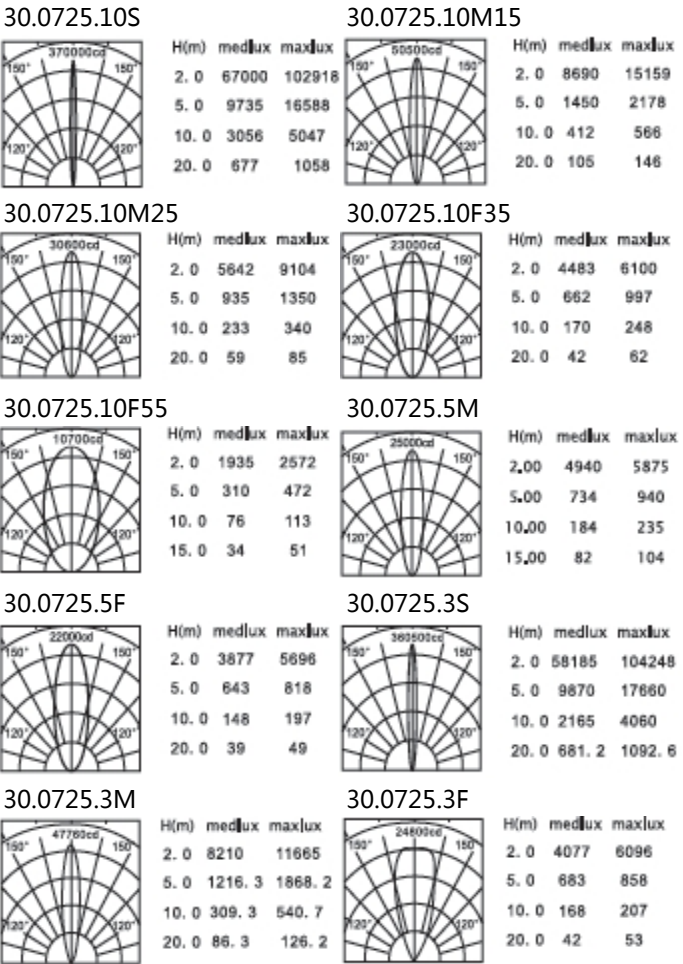

产品型号说明：

30	0725	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角

30: 投光灯	10: HIT 250W-E40	S:窄角5°
	5: HST 150W-E40	M:中角15-25°
	3: HIT 150W-G12	F:宽角35-55°

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30. 0725. 10S	HIT 250W	3000K/4200K	E40	5°	24500lm	12.3kg		
30. 0725. 10M15	HIT 250W	3000K/4200K	E40	15°	24500lm	12.3kg		
30. 0725. 10M25	HIT 250W	3000K/4200K	E40	25°	24500lm	12.3kg		
30. 0725. 10F35	HIT 250W	3000K/4200K	E40	35°	24500lm	12.3kg		
30. 0725. 10F55	HIT 250W	3000K/4200K	E40	55°	24500lm	12.3kg		
30. 0725. 5M	HST 150W	2000K	E40	25°	20500lm	10.9kg		
30. 0725. 5F	HST 150W	2000K	E40	35°	20500lm	10.9kg		
30. 0725. 3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm	10.8kg		
30. 0725. 3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm	10.8kg		
30. 0725. 3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	35°	14000lm	10.8kg		

可选配件：

防眩光格栅




90.2023

彩色镀膜玻璃



92.1051 92.1052 92.1053 92.1054 92.1055

光学玻璃



91.1051 91.1052