


产品型号：

30. 0726



基本参数：

- 材质：

灯体：ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：12mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：

DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：

AC220V 50Hz；
- 光源寿命：


≥9000小时；
- 防护等级：

IP65, I类绝缘,
- 引出线：


灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：

(-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：

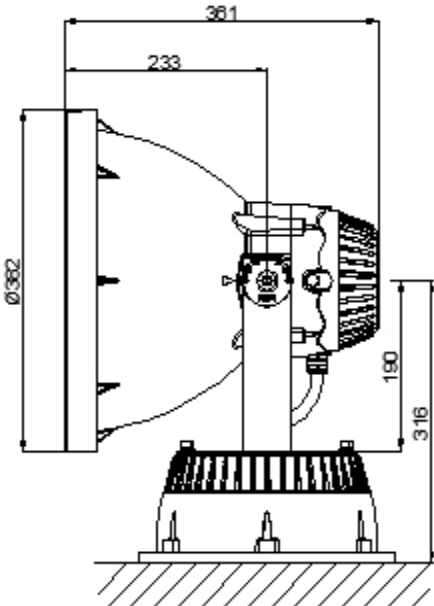

配光曲线图：

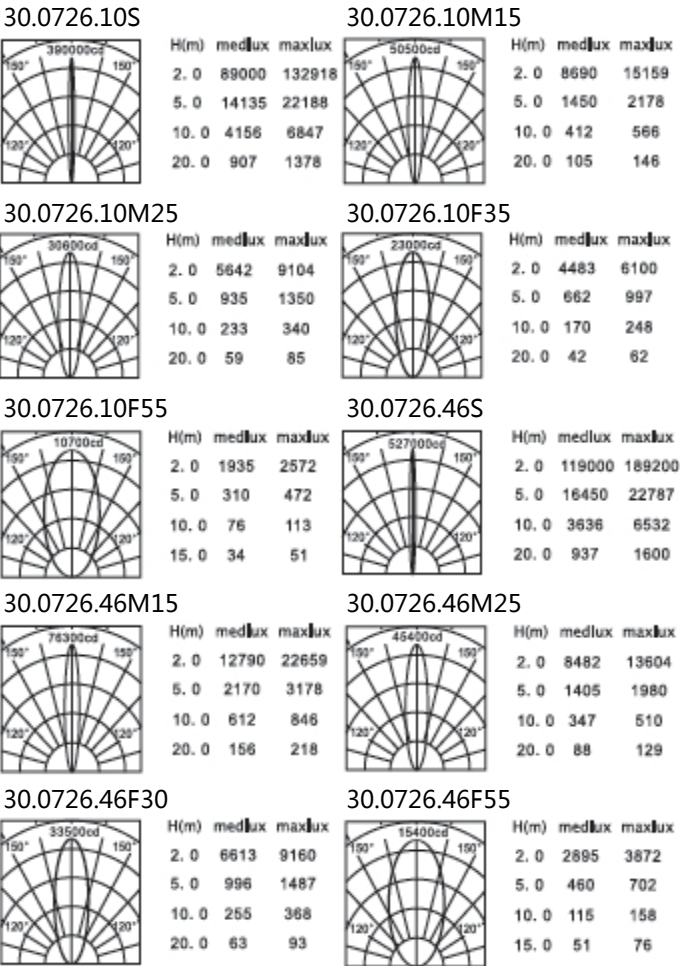

产品型号说明：


30	.	0726	.	*	.	*
灯具种类		模具型号		光源代码		光束角
30: 投光灯				10: HIT 250W-E40	S:窄角5°	
				46: HIT 400W-E40	M:中角15-25°	
					F:宽角35-55°	

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30. 0726. 10S	HIT 250W	3000K/4200K	E40	5°	24500lm	15.8kg		
30. 0726. 10M15	HIT 250W	3000K/4200K	E40	15°	24500lm	15.8kg		
30. 0726. 10M25	HIT 250W	3000K/4200K	E40	25°	24500lm	15.8kg		
30. 0726. 10F35	HIT 250W	3000K/4200K	E40	35°	24500lm	15.8kg		
30. 0726. 10F55	HIT 250W	3000K/4200K	E40	55°	24500lm	15.8kg		
30. 0726. 46S	HIT 400W	3000K/4200K	E40	5°	36000lm	16.9kg		
30. 0726. 46M15	HIT 400W	3000K/4200K	E40	15°	36000lm	16.9kg		
30. 0726. 46M25	HIT 400W	3000K/4200K	E40	25°	36000lm	16.9kg		
30. 0726. 46F35	HIT 400W	3000K/4200K	E40	35°	36000lm	16.9kg		
30. 0726. 46F55	HIT 400W	3000K/4200K	E40	55°	36000lm	16.9kg		

可选配件：

防眩光格栅




90.2022 90.2031

彩色镀膜玻璃



92.1041 92.1042 92.1043 92.1044 92.1045

光学玻璃



91.1041 91.1042