


灯具技术规格书

产品型号:

50. 7004. V/X

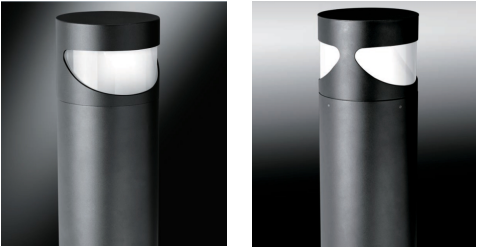


基本参数:


- 材质：
灯体：ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：4mm抗紫外线PMMA半透明胶罩
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：AC220V 50Hz；
- 光源寿命：≥9000小时；
- 防护等级：IP65, I 类绝缘, 
- 引出线：灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：(-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图:

A: 50.7004.V单面出光灯具尺寸图

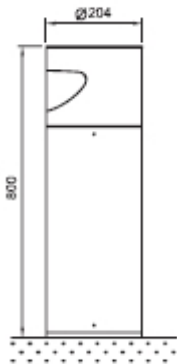


B: 50.7004.X双面出光灯具尺寸图

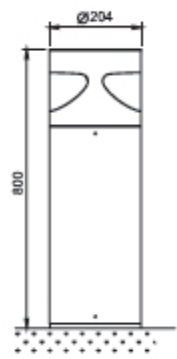


配光曲线图:


50.7004.1V




50.7004.2V



50.7004.1X



50.7004.2X



灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:

50	7004	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	出光方式
50: 草坪灯		1: HIT 35W-G12 2: HIT 70W-G12	V: 单面出光 X: 双面出光

可选配件:

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
50.7004.1V	HIT 35W	3000K/4200K	G12	单面出光	3300lm	8.0kg		A
50.7004.2V	HIT 70W	3000K/4200K	G12	单面出光	6600lm	8.5kg		A
50.7004.1X	HIT 35W	3000K/4200K	G12	双面出光	3300lm	8.0kg		B
50.7004.2X	HIT 70W	3000K/4200K	G12	双面出光	6600lm	8.5kg		B