

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书


www.webbdecolighting.com

产品型号:

50.7010




灯具尺寸图:

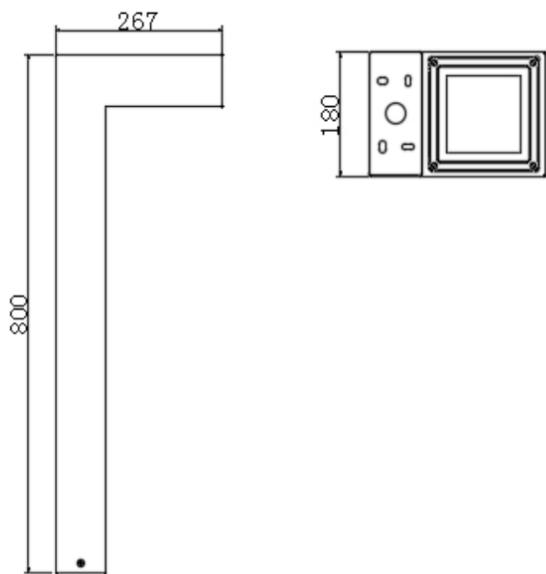

灯具参数:

- 材质: 6063 T5铝型材灯杆;
ADC12铝合金灯头;
304#不锈钢紧固螺丝;
铜镀镍防水接头;
3mm钢化安全玻璃。
- 安装: 适应环境温度: -30℃~+45℃;
适应环境湿度: 100%;
灯具禁止安装在低洼积水处。
- 线材: 单色常亮: 1条三芯线, 线径7.5mm;
电线长出灯具0.3米;
- 安全: IP等级: IP66;
安全等级: I类电器;
表面保护F标记: 是 否
CCC/CQC标记: 是 否
CE标记: 是 否
LED的光生物安全性 (IEC/EN 62471): I级
- 包装: 灯具净重: 5.0kg
包装尺寸: 855x322x205mm
包装容量: 2灯/箱
包装毛重: 10.6kg
* 包装以50.7010.A4V220H800为准, 仅供参考。
灯具净重: H3000=15.6kg; H4000=20kg

配光曲线图:

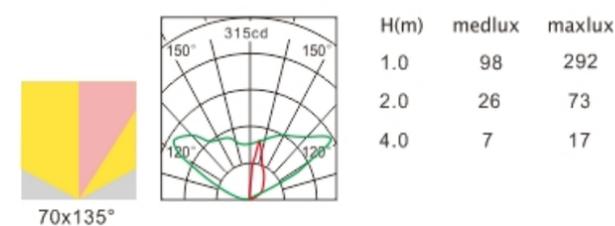

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:

50 . 7010 . *

灯具种类	模具型号	光源种类+数量	颜色方式	电压	灯具高度
50: 庭院灯		A: 大功率 B: COB D: 中功率 E: 四合一	无: 单色 C: 单色调光 F: RGB全彩 S: RGBW全彩	V12: 12V DC V24: 24V DC V36: 36V DC V220: 220V AC	H800: 灯具高度800mm H600: 灯具高度600mm H400: 灯具高度400mm H3000: 灯具高度3000mm H4000: 灯具高度4000mm

可选配件:

配件名称:

订货代码:

灯具选型表:

产品型号	光源数量x功率	色温/颜色	① ② ③ ④				整灯光效	控制方式	光束角
			光源显色性	光源光通量	灯具功率	灯具光通量			
50.7010.A4V220H800	4x2W	2200K-5700K	Ra>80	1040Lm	10.5W	700Lm	66.5Lm/W	开/关	偏光70x135° / 偏光60x130°
50.7010.A12V220H3000	12x2W	2200K-5700K	Ra>80	3120Lm	27W	2100Lm	77.5Lm/W	开/关	偏光70x135° / 偏光60x130°
50.7010.A16V220H4000	16x2W	2200K-5700K	Ra>80	4160Lm	36W	2740Lm	76Lm/W	开/关	偏光70x135° / 偏光60x130°

① 光源显色性 2200K-5700K Ra>80; Ra>90需与销售沟通, 6500K Ra>70。

② 光源光通量 表中数据为4000K白光, 其它色温会有差异。

③ 灯具功率: 表中为标配功率, 功率误差±8%。

④ 灯具光通量: 灯具光通量 表中数据为4000K白光, 其它色温会有差异。